



NEOCOLORI
Colori dell'Italia

Diamond

DATI TECNICI


Peso specifico:	1.550 kg/lit +/- 3%
Viscosità:	Thixotropico
Essiccazione:	al tatto 2 ore, 6 a 8 tra le mani
Temperatura di applicazione:	tra 10 °C e 30 °C
Resa:	da 8 - 10 m ² per 1 litro
Pacchetto:	1 lit e 4 lit
Conservazione:	24 mesi in pacchetti non aperti, stoccaggio min 5 °C
Infiammabilità:	Non infiammabile
S46	In caso di ingestione, contattare immediatamente un medico e mostrargli l'imballaggio e l'etichettatura.
Date:	Segnato sulla confezione.

TECHNICAL DATA

Specific weight:	1.550 kg/lit +/- 3%
Viscosity:	Thixotropic
Drying:	after 2 hours, completely dry after 24 hours at 20°C
Temperature of application:	between 10°C and 30°C
Yield:	8 to 10m ² per 1l
Package:	1 lit and 4 lit
Preservation:	24 month in no open packages, storage min 5°C
Flammability:	Not flammable
S46	If swallowed, immediately contact a doctor and show him the packaging and labeling.
Date:	Marked on the packaging.

 **Diamond** è prestigiosa raffinata finitura decorativa per il design degli interni. La straordinaria brillantezza di cristalli luminosi con micro pigmenti opachi offrono un effetto luce scuro naturale. Diamond diventa completamente lavabile due settimane dopo l'applicazione. È di COV atossico (< 29,42) L/A 200g/l (2010). Può essere usato in sistemi ed impianti con **NEOPRO Primer A** e **NEOPRO** vernice resistente.

Applicazione: Preparare la superficie con carta vetrata e rimuovere la polvere, applicare quindi una mano di **NEOPRO primer A**, diluito con acqua in rapporto 1:5 fino a 1:10, a seconda della capacità di assorbimento della superficie. Lasciare asciugare per almeno 4 ore e applicare quindi due mani di vernice resistente **NEOPRO** di colore bianco o leggermente pigmentato e diluito (vedere la Scheda con i dati tecnici). Stendere **Diamond** con un spatula sulla superficie, a movimenti irregolari e levigazioni incrociate. Dopo circa 6 ore, quando lo strato è asciutto, ripetere il processo come abbiamo fatto per il primo strato, in modo da ottenere l'effetto e la copertura desiderati. Si consiglia di ripassare leggermente dopo pochi minuti l'intera superficie con un pennello in direzioni diverse. L'effetto desiderato **Diamond** appare dopo l'asciugatura a 4-5 ore dall'applicazione. Al fine di sottolineare l'effetto di cristallo in **Diamond**, è molto importante dare una corretta illuminazione delle pareti. **Diamond** può essere applicato anche con lo spruzzo a pistola. **Colorazione:** **Diamond** può essere colorato su tintometro in diverse tonalità, come da carta colori **NEOLINE**. **Diamond** è una vernice decorativa composta da 2 componenti. **Diamond Componente A:** confezione da 1 litro o 4 litri + **Diamond Componente B:** confezione di 50 gr o di 200 gr. Mettere **Diamond Componente B** nel secchio di **Diamond Componente A** e mescolare a mano. Una volta mescolate le due componenti, il prodotto deve essere utilizzato entro 15 giorni.

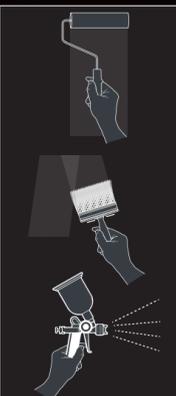

 **Diamond** is prestigious and very refined decorative finish for interior design, featuring an extraordinary brilliance derived from glowing and precious crystals with some opaque micro pigments which give the original natural dark light effect. **Diamond** is non-flammable, it becomes fully washable after about three weeks after application. Composition Special acrylic emulsion, crystal effect pigments, mica natural and synthetic, opaque organic and inorganic pigments, additives.

Method of application: Prepare surface preparation with sandpaper and remove dust, apply one coat of **NEOPRO primer A**, suitably diluted with water in a ratio of 1:5 up to 1:10 depending on the absorption of the media. Allow to dry for at least 4 hours and apply two coats of **NEOPRO** durable paint white or slightly pigmented, appropriately diluted (see data sheet), interspersed between coats minimum 4 - 5 hours. **Coloring** of the product: **Diamond** is a decorative paint composed by 2 components. **Diamond component A:** packaging 1 lit or 4 lit + **Diamond componet B:** packaging 50 gr or 200 gr. Put **Diamond componet B** into the bucket of **Diamond component A** and hand mix. Once the 2 components have been mixed, the product must be used within 15 days. **Colours:** You can chose wrom **NEO** design studio color chart.

Application Spread **Diamond** with a decorative spalter on the surface, using irregular movements, cross-type strokes. After about 6 hours when dry, repeat the process as we did for the first layer, in order to achieve the desired effect and coverage. It is advisable after a few minutes go back over the entire surface gently with a brush in different directions. The desired effect of **Diamond** comes out after drying, after about 4 - 5 hours of application. In order to further highlight the effect of crystal in **Diamond** it is very important to give a proper lighting on the walls. Also You can apply **Diamond** with spry gun.

NEOCOLORI

Piazza Borromeo 14 | 20122 Milano | Italy



NEOCOLORI

Colori dell'Italia



— Crystal dust wall effect —



DI 15E



Il mondo della decorazione • World of decorations

DI 11E	DI 11F	DI 11G	DI 11H
DI 12E	DI 12F	DI 12G	DI 12H
DI 13E	DI 13F	DI 13G	DI 13H
DI 14E	DI 14F	DI 14G	DI 14H
DI 15E	DI 15F	DI 15G	DI 15H

DI 16E	DI 16F	DI 16G	DI 16H
DI 17E	DI 17F	DI 17G	DI 17H
DI 18E	DI 18F	DI 18G	DI 18H
DI 19E	DI 19F	DI 19G	DI 19H
DI 20E	DI 20F	DI 20G	DI 20H

DI 21E	DI 21F	DI 21G	DI 21H
DI 22E	DI 22F	DI 22G	DI 22H
DI 23E	DI 23F	DI 23G	DI 23H
DI 24E	DI 24F	DI 24G	DI 24H
DI 25E	DI 25F	DI 25G	DI 25H

DI 26E	DI 26F	DI 26G	DI 26H
DI 27E	DI 27F	DI 27G	DI 27H
DI 28E	DI 28F	DI 28G	DI 28H
DI 29E	DI 29F	DI 29G	DI 29H
DI 30E	DI 30F	DI 30G	DI 30H